

# Печь-камин ВЕЗУВИЙ KZ-14 / KZ-14S / KZ-14P / KZ-14SP\*

Печь-камин Везувий KZ-14 изготовлена из качественного чугуна с толщиной стенки 8-10 мм. Модель рассчитана на обогрев помещений объемом до 280 м<sup>3</sup>.

Топочная камера с двойными чугунными стенками. В нижней панели предусмотрена колосниковая решетка. Дверь изготовлена из чугуна и оснащена большим панорамным стеклом в виде арки. С двух сторон от двери установлены две стеклянные вставки. На модели KZ-14P по бокам установлены стекла. Чистота стекла во время работы обеспечивается системой подачи воздуха на внутреннюю поверхность стекла. Воздух отсекает дымовые газы и пламя от стекла, предотвращая его закопчение и потемнение. На моделях KZ-14, KZ-14S ручка управления системой размещена в верхней части передней панели, над дверью. У KZ-14P - дополнительно над боковыми стёклами.

В нижней части двери размещена ручка задвижки для подачи первичного воздуха на горение.

Вторичный дожиг в печи-камине обеспечивается двойной задней стенкой: здесь между стенкой и внутренней облицовкой топки из чугуна есть канал, идущий из поддувала под нижний край пламегасителя, в зону активного горения. Воздух для вторичного дожига поступает в верхнюю часть топки, усиливая горение и повышая теплоотдачу. Вторичный дожиг регулируется заслонкой, расположенной на задней стенке печи-камина. Ручка управления заслонкой находится справа.

Зольный ящик коробчатого типа изготовлен из стали и закрывает пространство под колосниковой решеткой.


Патрубок дымохода – универсальный, со сменным положением. Он может быть установлен сверху или сзади, в зависимости от размещения печи в помещении.

Изящные ножки и литой узор с внешней стороны стенок делают печь-камин KZ-14 интересным интерьерным решением, которое отлично впишется в дизайн дома и станет горячим сердцем любого пространства.





► вторичный дожиг

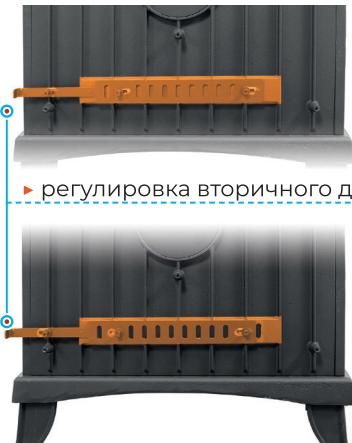

► регулировка вторичного дожига



 ВЕЗУВИЙ  
03.25 vezuviy.su