

Печь-камин ВЕЗУВИЙ LV-12 / LV-12S


Печь-камин Везувий LV-12 / LV-12S* «Антрацит» изготовлен из качественного жаростойкого чугуна (ГОСТ 1412-85), с толщиной стенок 6-8 мм. Вес печи составляет 155 кг. Модель рассчитана на обогрев помещений объёмом до 240 м³.

Топка печи-камина усиlena чугунными вставками с системой вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы осуществляется ручкой, расположенной справа, на тыльной стороне печи-камина. Над дверцей печи-камина расположена ручка управления системой «чистое стекло».

В нижней части печи, на дверце зольного ящика, расположена ручка для регулировки подачи воздуха в колосниковую зону, которая помогает контролировать интенсивность горения. В нижней части топки установлена колосниковая решётка, которую можно привести в движение с помощью ручки, расположенной справа, на корпусе печи. За счет этой функции появилась возможность безопасно сбрасывать золу в зольный ящик.

Патрубок дымохода Ø120 мм со встроенной шиберной заслонкой – универсальный, со сменным положением. Он может быть установлен сверху или сзади, в зависимости от размещения печи в помещении.

В комплект печи-камина Везувий LV-12S «Антрацит» входят две конфорки. Это и является основным конструктивным отличием от печи-камина LV-12.

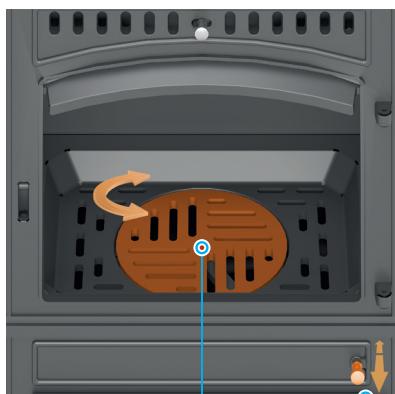

- ▶ система безопасного сброса золы
- ▶ ручка управления системой безопасного сброса золы

Печь-камин Везувий LV-12
«Антрацит»
(верхняя панель)




Печь-камин Везувий LV-12S
«Антрацит»
(верхняя панель с конфорками)



* 12 кВт
S – печь-камин с конфорками



- ручка управления системой «чистое стекло»
- вторичный дожиг
- ручка управления вторичным дожигом

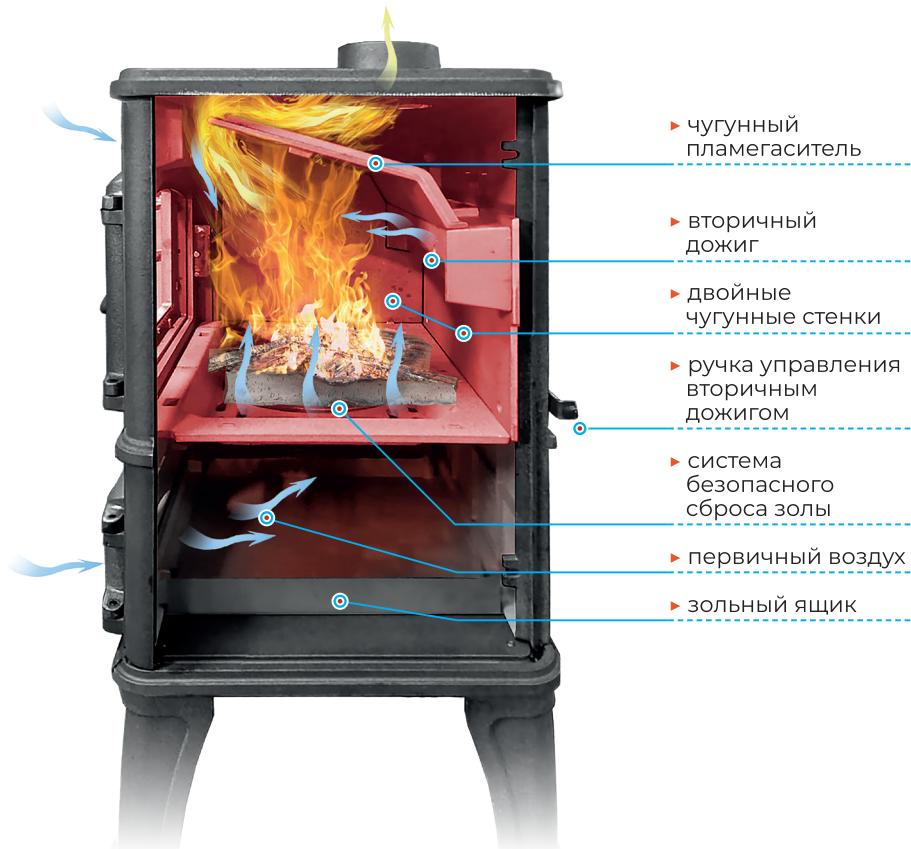

02.25

ВЕЗУВИЙ
vezuviy.su